



GRUPPO RM

ENERGY SOLUTIONS



RM GROUP

ENERGY SOLUTIONS

Made in Italy

イタリア製

弊社では、バイオマス暖房を長年にわたって、
研究・開発、テストを重ね商品化してきました。

その結果として誕生したのが、
このBiodomペレットボイラーです。

自動点火と自動ペレット投入で、
木質チップを完全に燃焼させるシステムです。



お気軽にお問い合わせください:



rmsgroup27



info@biodomitalia.it



01039 0575441415

www.biodomitalia.it

BIODOM

ITALIA

ペレットボイラー



利点

EUエネルギーラベル A++

Biologic technology

設置は簡単

高いボイラー効率

低排気

CO2排出ゼロ

ペレット消費量はわずか

www.biodomitalia.it

BIODOM ITALIA

ペレットボイラー

Biologicの技術により、ボイラーはその時の条件に合わせて、完全燃焼と最高のボイラー効率を保証します。Biologicは、効率を上昇させ、エネルギーコストを低く抑え、低排気で環境の保護に貢献します。




BIODOM 27c5は、内臓の180kgペレットタンクとタイマーで、1週間の運転の設定が可能、全プロセスは遠隔でモニタリング可能



技術仕様


暖房可能面積	80 - 450 m ²
定格出力	30,8 kW (8,6 - 30,8 kW)
ボイラー効率	94%以上
煙管直径	Ø 80
ボイラー水容量	74 l
電源	100 V 50/60 Hz
ペレットタンク容量	180 kg
ペレット消費量/時	最低 1,9 kg/h, 最高: 6,8 kg/h
本体サイズ H x W x D (cm)	140 x 91 x 66
重量	240 kg

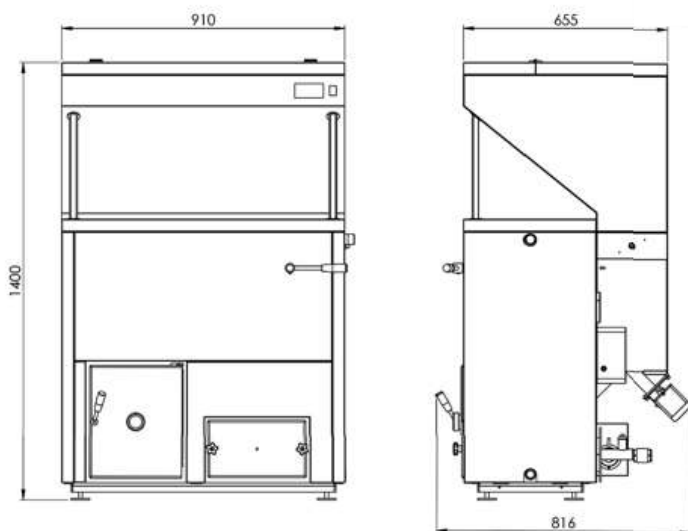

BIODOM C15は、モダンなデザインで、ボイラー室にも、リビングルームにも

技術仕様

暖房可能面積	50 - 200 m ² / 275m ²
定格出力	17 kW (5 - 17 kW) / 25 kW (5 - 25 kW)
ボイラー効率	94%以上
煙管直径	Ø 80
ボイラー水容量	42 l
電源	100 V 50/60 Hz
ペレットタンク容量	55 kg
ペレット消費量/時	最低: 1,4 kg/h, 最高 6,0 kg/h
本体サイズ H x W x D (cm)	120 x 56 x 80
重量	220 kg

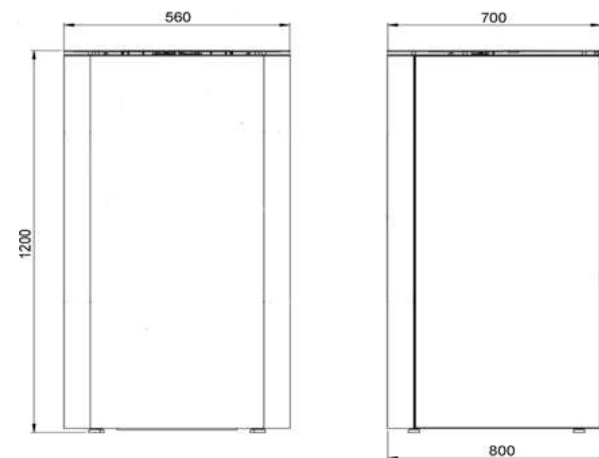

BIODOM 21は、蓄熱により300m²まで暖房可能

技術仕様

暖房可能面積	60 - 275 m ²
定格出力	23 kW (6,06 - 22,7 kW)
ボイラー効率	92%以上
煙管直径	Ø 80
ボイラー水容量	61 l
電源	100 V 50/60 Hz
ペレットタンク容量	150 kg
ペレット消費量/時	最低 1,0 kg/h, 最高 6,0 kg/h
本体サイズ H x W x D (cm)	136 x 72 x 66
重量	215 kg

